decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Vinylboden ObjektLine Dekor/Holzart Kiefer rustikal











VinylFloor Life
10 mm HDF-Klick

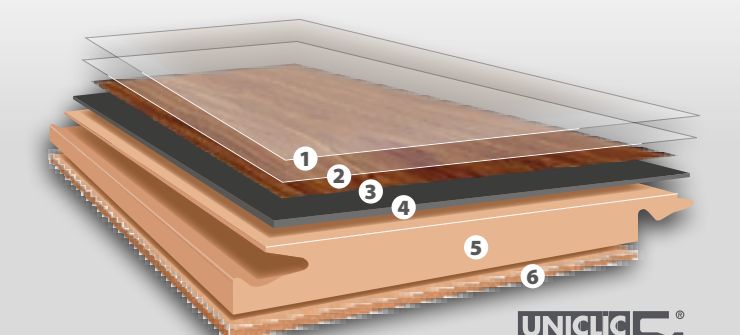

1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
3 Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegenzug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.


VinylFloor Pure
2 mm Klebefliese

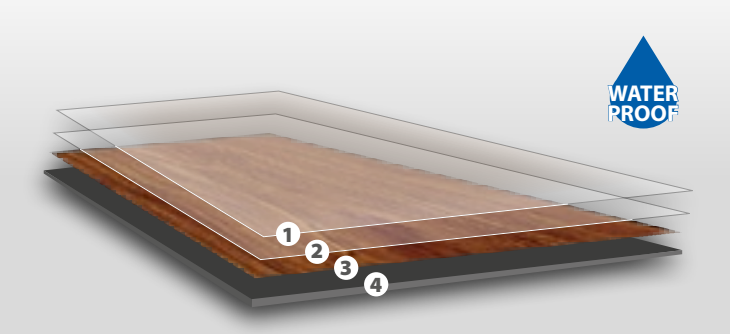

1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
3 Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.


VinylFloor Nautico
5 mm Direktklick

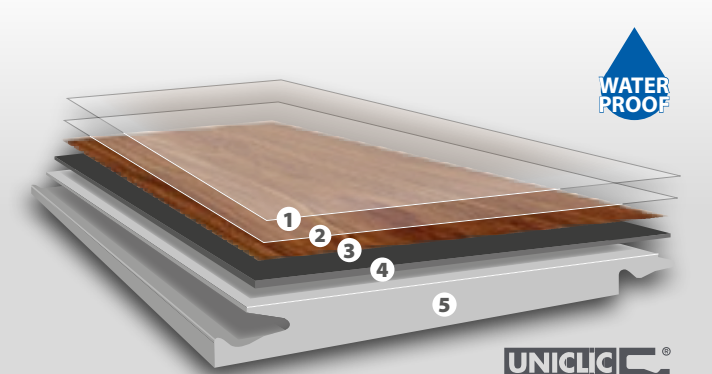

1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
3 Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

VinylFloor Nautico Silent
6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung

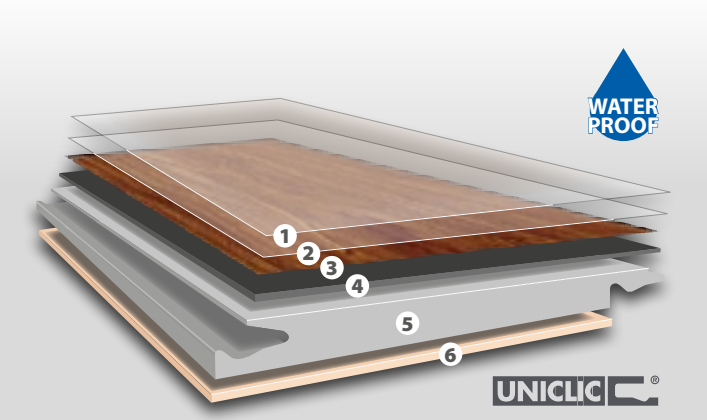

1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
3 Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
5 spezielles Hartbacking
6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

VinylFloor Objekt-Line

Die Objekt-Line wurde speziell für starke Beanspruchung konzipiert. Mit seiner 0,55 mm starken Nutzschicht ist sie extrem strapazierfähig und abriebfest - die perfekte Wahl für private und gewerbliche Räume mit hoher Bodenbelastung.



Hoch beanspruchter Wohnbereich



Stark beanspruchter Gewerbebereich




	Life 10 mm HDF-Klick
Formate / mm	915 x 305 x 10
VPE	2,24 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

	Nautico 5 mm Direktklick
Formate / mm	915 x 305 x 5
VPE	2,24 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

	Nautico Silent 6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung
Formate / mm	915 x 305 x 6,4
VPE	1,67 m² (6 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

	Pure 2 mm Klebefliese
Formate / mm	915 x 305 x 2 / 915 x 205 x 2 / 457 x 205 x 2
VPE	2,24 m² (8 Fliesen) / 1,50 m² (8 Fliesen) / 1,50 m² (16 Fliesen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

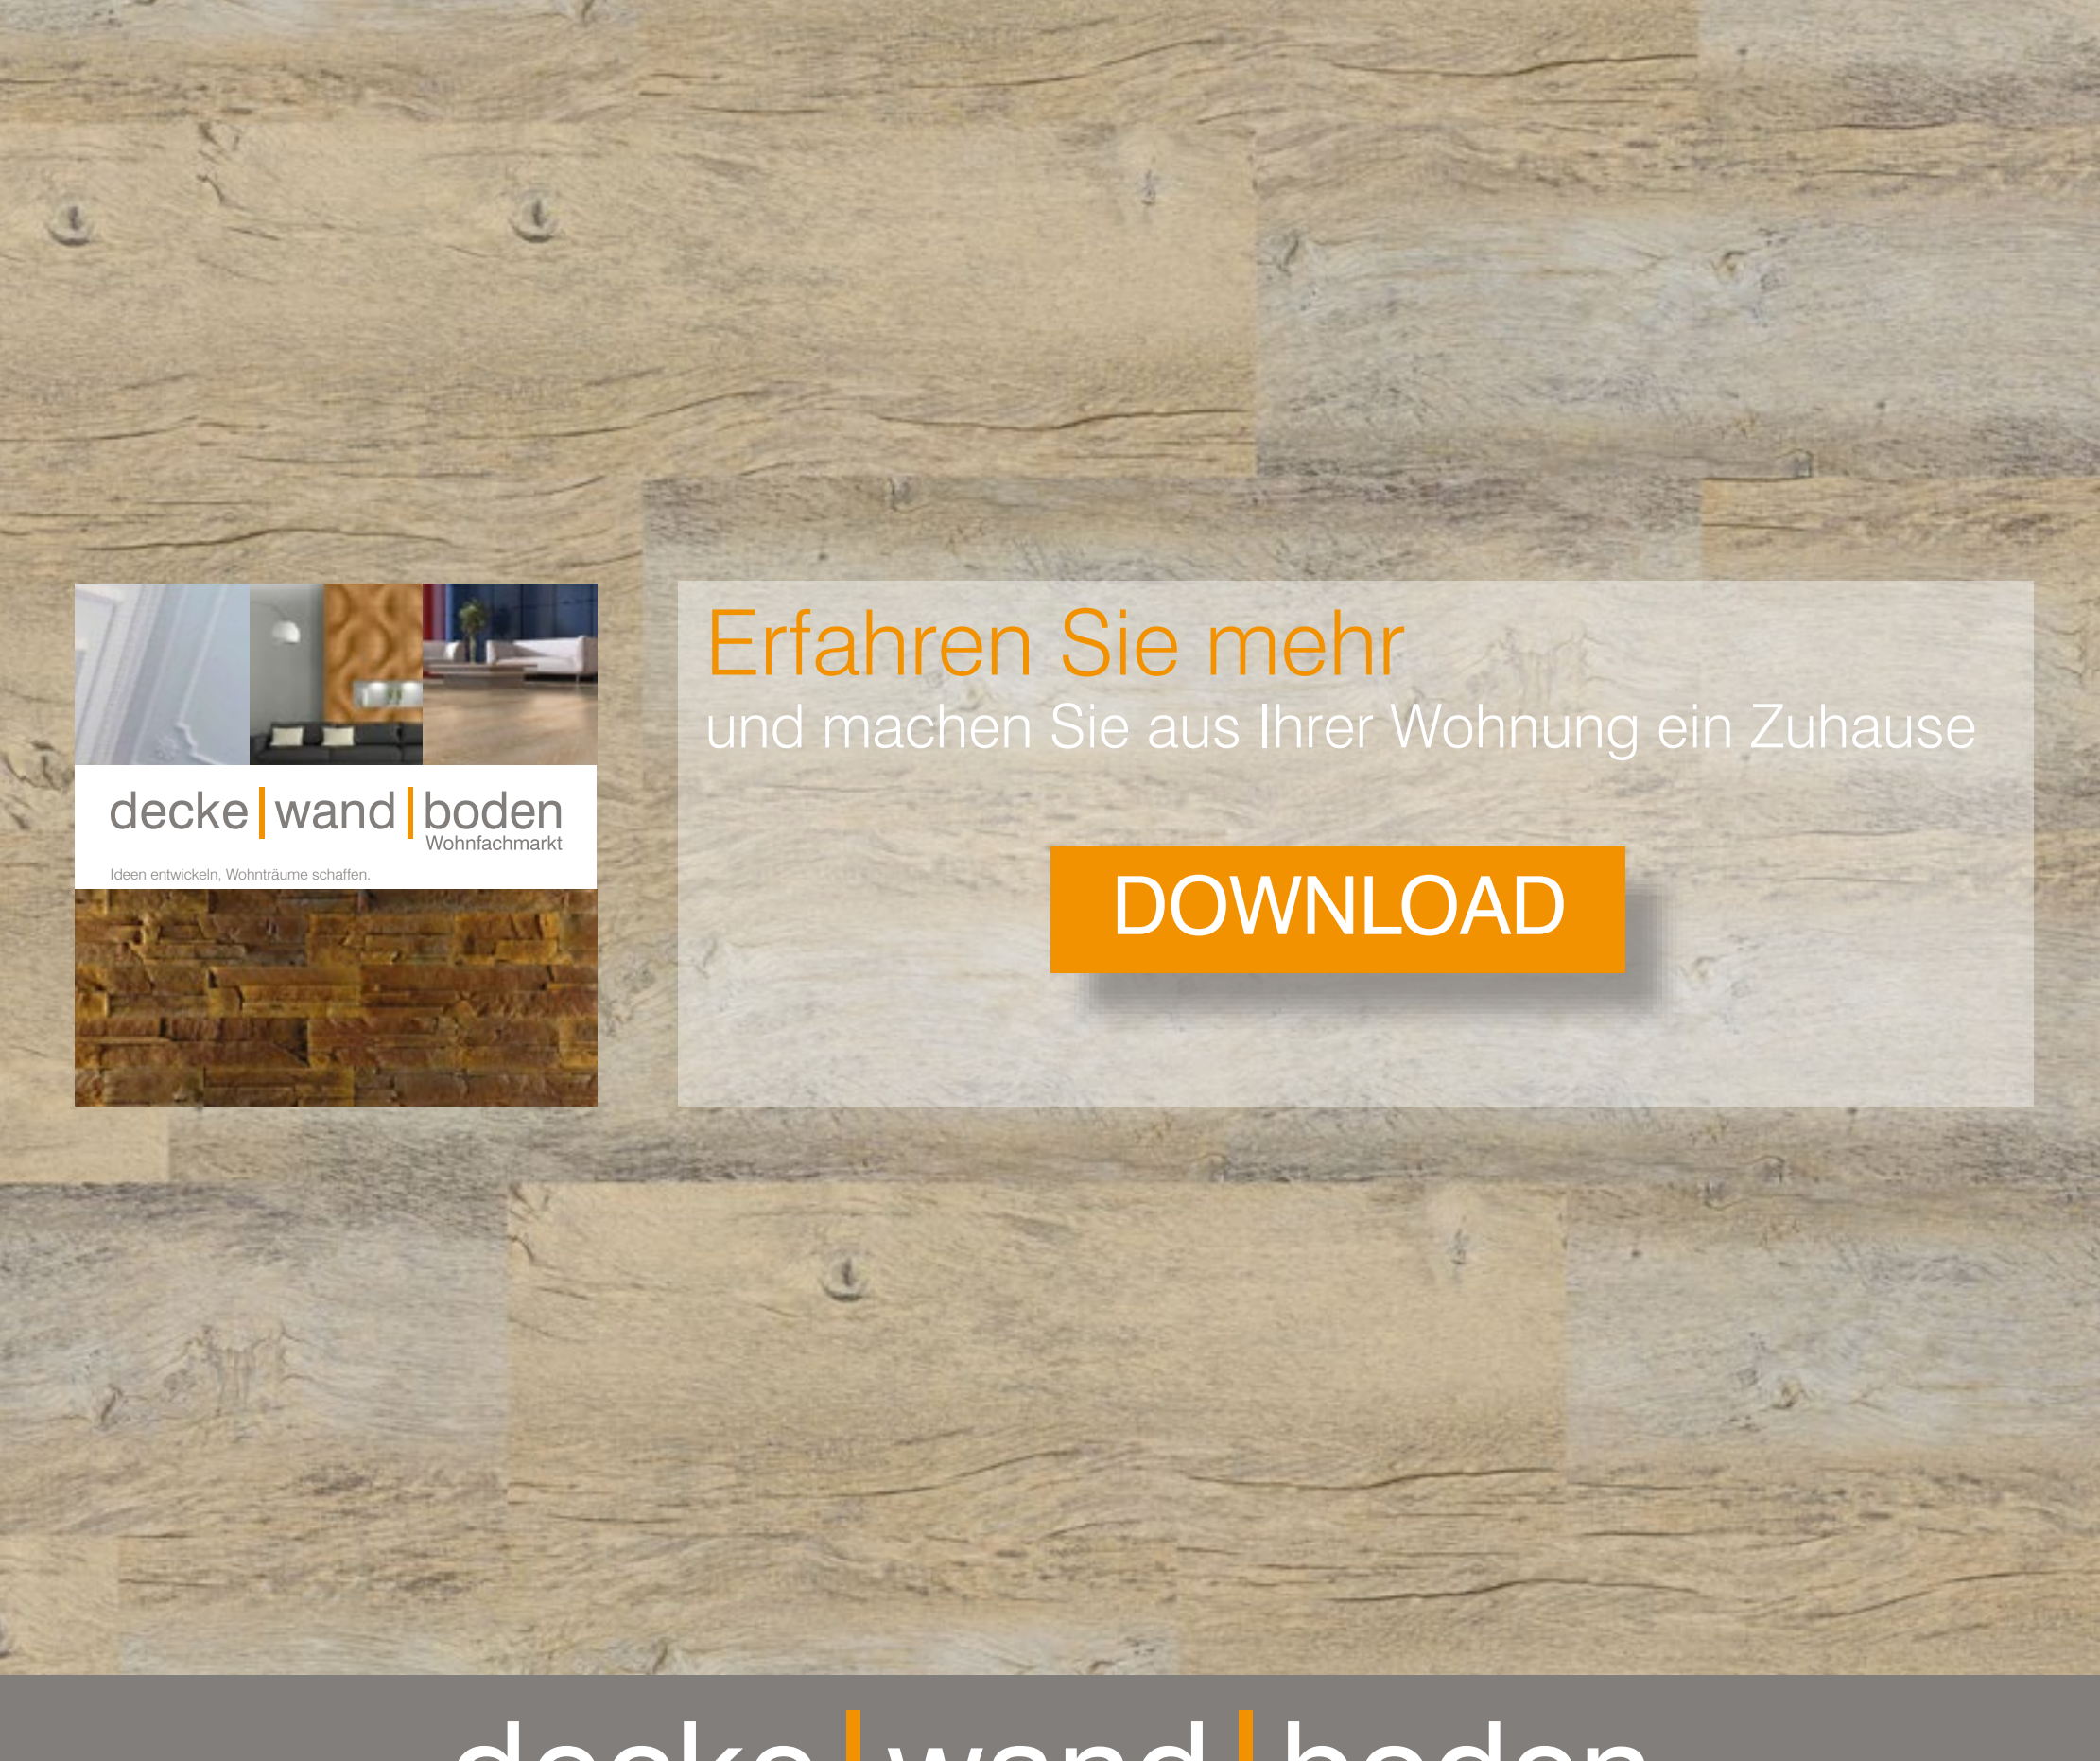

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt
Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de